

V 2021.01 | Gültig ab 01.01.2021

Auftraggeber: \_\_\_\_\_  
 Straße: \_\_\_\_\_  
 Land/PLZ/Ort: \_\_\_\_\_  
 E-Mail: \_\_\_\_\_  
 Telefon: \_\_\_\_\_

Abweichende Lieferanschrift: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Telefonisches AVIS: \_\_\_\_\_

**Kommission:** \_\_\_\_\_

**Anzahl RollOff-Anlagen:** \_\_\_\_\_ / **Stück**  
 (Bei Anzahl größer 1: Die RollOffs werden in der angegebenen Stückzahl nach den Angaben in diesem Bestellblatt identisch gefertigt! Bei gewünschten Unterschieden bitte extra Bestellblatt ausfüllen!)

## MAßE & TUCH (Anlagenbreite abzüglich 19 cm ergibt die Tuchbreite, Anlagenausladung entspricht der Direktlinie vom Tuchmontagepunkt zur Tuchwellenvorderkante)

**Tuchfarbe:**  bordeaux  gelb  grün  sand  beige  
 anthrazit  silber  weiß  grau

**Abmessungen:** Breite: \_\_\_\_\_ cm (200-600 cm) x Ausladung: \_\_\_\_\_ cm (200-600 cm)

**Montage:**  Wand  Decke (Kein rollbares Schutzdach möglich)

**Wichtige Hinweise:** • Gefälle Tuch muss zwischen 0% (0 Grad) und 40% (22 Grad) liegen, Selbstentwässerung ab Gefälle von 14% (8 Grad)  
 • Bei unterschiedlichen Spannelement-Distanzen oder Distanzen größer 100cm muss Rücksprache wegen Durchgangshöhen + Spannseillänge gehalten werden

## SÄULEN

### 2 Edelstahlsäulen gebürstet:

rund (D=60mm)  
 eckig (60 x 60mm)

### Säulenlänge:

Standard (L=242cm)  
 Sonder \_\_\_\_\_ cm (185-300cm)  
 auf Maß \_\_\_\_\_ cm (L > 300cm = Aufpreis)

### Gekröpfte Säulen:

(Aufpreis! Bitte Beiblatt verwenden)

### Höhenverstellung: (= Aufpreis)

Standard \_\_\_\_\_ Stk. (Kurbel 110cm von Spitze)  
 auf Maß \_\_\_\_\_ Stk. (Bitte Beiblatt verwenden)

### Bodenplatten:

5° Neigung \_\_\_\_\_ Stk. (Bei 0 oder 1 Stk. Minderpreis)  
 gebürstet \_\_\_\_\_ Stk. (Sichtbare Bodenpl. = Aufpreis)  
 ohne Bodenplatten

## MONTAGEKOMPONENTEN

### Konsolen:

Einzelkonsolen  
 Konsolenschiene (= Aufpreis)  
 RAL \_\_\_\_\_ (= Aufpreis)

### Segelanbindung:

weiß (RAL 9016)  
 weißaluminium (RAL 9006)  
 anthrazit (RAL 7016)  
 RAL \_\_\_\_\_ (= Aufpreis)

### Tuchwelle:

weiß (RAL 9016)  
 weißaluminium (RAL 9006)  
 anthrazit (RAL 7016)  
 RAL \_\_\_\_\_ (= Aufpreis)

### Schutzdach:

weiß (RAL 9016)  
 weißaluminium (RAL 9006)  
 anthrazit (RAL 7016)  
 ohne (= Minderpreis)

## BEDIENUNG

### Bedienseite:

rechts (v. außen)  
 links (v. außen)

### Bedienung:

Hand

### Bedienseil: (nur bei Handbedienung)

schwarz  
 grau

### Zubehör:

Montageplatte (mit Klemme & Halter)  
 1 - Kanal Handsender  
 5 - Kanal Handsender

**Anzahl beiliegender Seiten:** \_\_\_\_\_ **Stück**

**Datum / Unterschrift:** \_\_\_\_\_

Bitte legen Sie Ihre Bestellbeilätter / Skizzen / Anmerkungen / Hinweise gesondert dieser Bestellung bei.

Bitte senden Sie Ihre Bestellung an [info@tst-wj.de](mailto:info@tst-wj.de) oder per Fax: **+49 (0) 5246 80 62 96 0**

## Zugehörige RollOff Bestellung(en)

(Angabe Bestelldatum/Besteller/Kommission)

Säulenzahl: \_\_\_\_\_ Stk.

### RollOff<sup>NOX</sup> -Edelstahlsäule:

- rund (D=60mm)  
 eckig (60 x 60mm)

### Bodenplatte:

- Einzelsäule (25x25cm) \_\_\_\_\_ Stk.  
 Doppelsäule (34x25cm) \_\_\_\_\_ Stk.


### Bemerkungen:

(bspw. Angabe bei Doppelsäulen mit Bodenplatte, welche der bestellten Säulen wo auf der Doppelbodenplatte positioniert wird):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

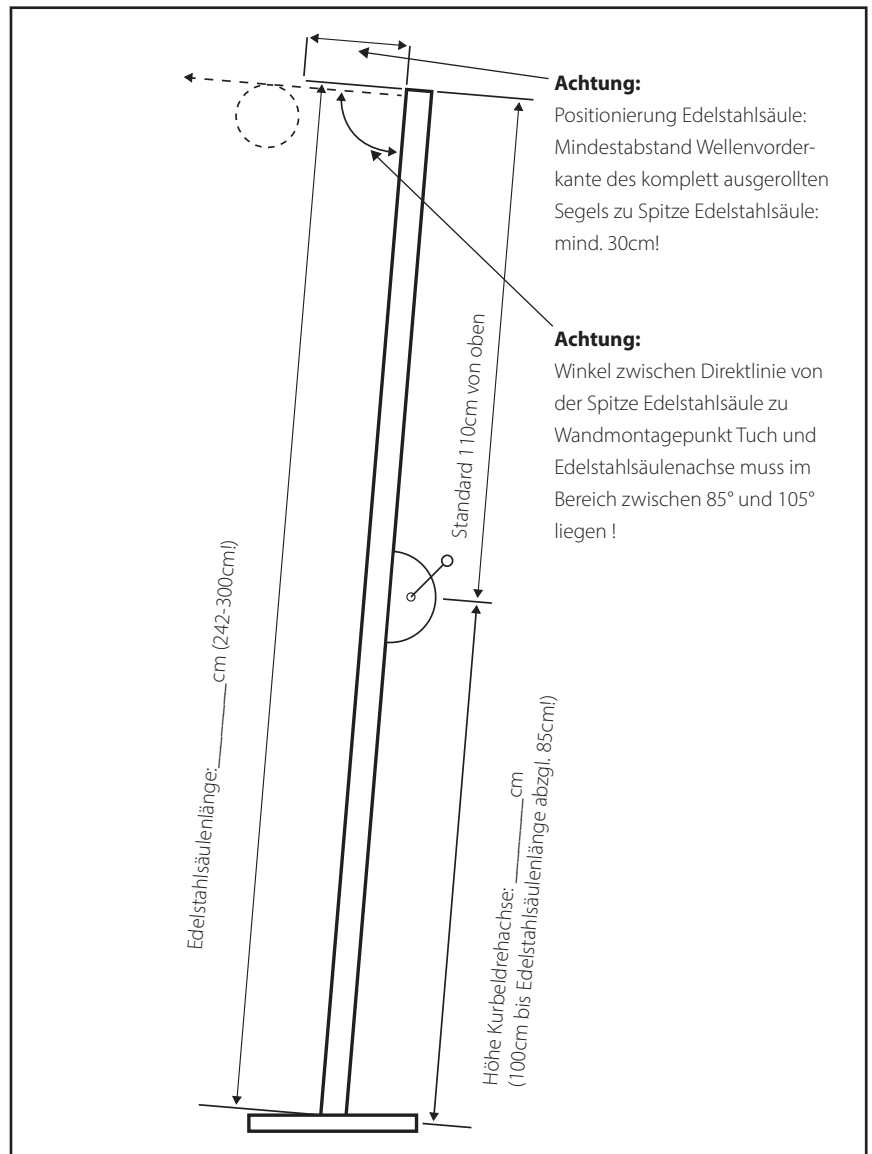

### Rahmenbedingungen (bitte unbedingt beachten!):

- (1) Gesamtlänge Edelstahlsäule : Minimal 242cm, Maximal 300cm
- (2) Höhe Kurbeldrehachse: 100cm bis <Edelstahlsäulenlänge abzgl. 85cm>! (Bsp.: Bei Edelstahlsäulenlänge 300cmà Höhe Kurbeldrehachse von 100cm bis 215cm)
- (3) Kurbeldrehachse: Der Umkreis von 25cm um die Kurbeldrehachse wird zur Betätigung der Höhenverstellung benötigt. Hier sollten sich keine störenden Gegenstände befinden (Höhe der Kurbeldrehachse dementsprechend festlegen!)
- (4) Positionierung Edelstahlsäule: Mindestabstand Wellenvorderkante des komplett ausgerollten Segels zu Spitze Edelstahlsäule: mind. 30cm!
- (5) Winkel zwischen Direktlinie von der Spitze Edelstahlsäule zu Wandmontagepunkt Tuch und Edelstahlsäulenachse muss im Bereich zwischen 85° und 105° liegen ! (Bsp.: Wenn Edelstahlsäule senkrecht steht, ist der maximale Gefällewinkel des Tuches 15°)

## Zugehörige RollOff-Bestellung(en)

(Angabe Bestelldatum/Besteller/Kommission)

Säulenanzahl: \_\_\_\_\_ Stk.

### RollOff<sup>NOX</sup> -Edelstahlsäule:

- rund (D=60mm)
- eckig (60 x 60mm)

### Bodenplatte:

- Einzelsäule (25 x 25cm) \_\_\_\_\_ Stk.
- Doppelsäule (34 x 25cm) \_\_\_\_\_ Stk.


### Bemerkungen:

(bspw. Angabe bei Doppelsäulen mit Bodenplatte, welche der bestellten Säulen wo auf der Doppelbodenplatte positioniert wird):

---

---

---

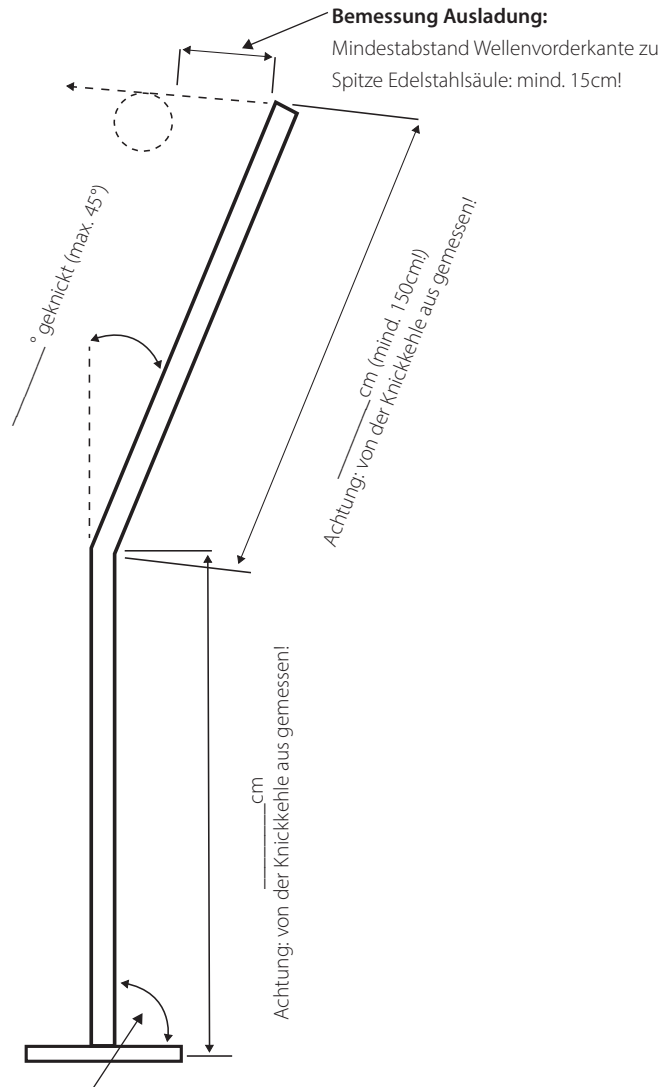

Wenn Bodenplatte vorhanden:

\_\_\_\_\_ ° zw. Säule + Bodenplatte (75° - 90°)

### Rahmenbedingungen (bitte unbedingt beachten!):

- (1) Max. Gesamtrohrlänge der gekröpften Edelstahlsäule : 300cm
- (2) Gekröpfte Länge darf von der Spitze bis zur Knickkehle 150cm nicht unterschreiten
- (3) Der Kröpfungswinkel muss zwischen 0° und 45° liegen
- (4) Bemessung Ausladung: Mindestabstand Wellenvorderkante zu Spitze Edelstahlsäule: mind. 15cm!
- (5) Optionale Bodenplatten:

Einzelsäule und Doppelsäule rund/eckig: wenn Winkel zwischen Bodenplatte und Edelstahlsäulenachse 85° bzw. 90° beträgt, dann wird Bodenplatte angeschraubt, andernfalls wird Bodenplatte aufgeschweißt



**Sonnensegel nach Maß**

Textile Sonnenschutz-Technik  
WJ GmbH & Co. KG

Eiserstraße 55 · 33415 Verl  
Tel.: 0049 (0) 52 46 - 93 34 94  
Fax: 0049 (0) 52 46 - 80 62 960  
E-Mail: info@tst-wj.de

www.sonnensegel-nach-mass.de  
www.sonnenschirme-nach-mass.de

Bitte senden Sie Ihre Bestellung an [info@tst-wj.de](mailto:info@tst-wj.de) oder per Fax: **+49 (0) 5246 80 62 96 0**