

V 2021.01 | Gültig ab 01.01.2021

Zugehörige RollOff-Bestellung(en) _____

(Angabe Bestelldatum/Besteller/Kommission)

Bitte um eindeutige Zuordnung bestellte RollOffs zu gegebener #Kurzbezeichnungsnummer:

(Eindeutiger Segelname, Komm.Name bzw. Größe B x A)

RollOff #1 _____

RollOff #2 _____ (nur wenn zutreffend, bitte ausfüllen)

RollOff #3 _____ (nur wenn zutreffend, bitte ausfüllen)

RollOff #4 _____ (nur wenn zutreffend, bitte ausfüllen)

RollOff #5 _____ (nur wenn zutreffend, bitte ausfüllen)

RollOff #6 _____ (nur wenn zutreffend, bitte ausfüllen)



RollOff^{FRAME}

RollOff^{TWIN}

RollOff^{MULTI}

RollOff^{MULTI FRAME}

RollOff^{MULTI TWIN}



Anmerkung: Bei angekreuztem System bitte die Kurzbezeichnungsnummer des/der eingangs angeführten RollOff nach dem # eintragen!

Rahmen-Edelstahlsäulen: (nur bei Auswahl RollOff^{FRAME}, RollOff^{TWIN}, RollOff^{MULTI FRAME} bzw. RollOff^{MULTI TWIN} auszufüllen!)

rund (D=60mm)

eckig (60 x 60mm)

Rahmenhöhe: (nur bei Auswahl RollOff^{FRAME}, RollOff^{TWIN}, RollOff^{MULTI FRAME} bzw. RollOff^{MULTI TWIN} auszufüllen!)

Standard (300cm)

_____ CM (L = 185-300cm, Mindesthöhe = Höhe der kürzesten, vorderen Edelstahlsäulen d. SHADE-Bestellung!)

Rahmen-Befestigung: (nur bei Auswahl RollOff^{FRAME}, RollOff^{TWIN}, RollOff^{MULTI FRAME} bzw. RollOff^{MULTI TWIN} auszufüllen!)

5° Neigung ____ Stk. (Bei 0 oder 1 Stk. Minderpreis)

gebürstet ____ Stk. (Sichtbare Bodenpl. = Aufpreis)

ohne Bodenplatten

Bemerkungen (z.B. eindeutige Positionsangabe Höhenverstellungssäulen, Abweichungen o.ä.):

Zugehörige RollOff Bestellung(en)

(Angabe Bestelldatum/Besteller/Kommission)

Säulenanzahl: _____ Stk.

RollOff^{NOX} -Edelstahlsäule:


- rund (D=60mm)
 eckig (60 x 60mm)

Bodenplatte:

- Einzelsäule (25 x 25cm) _____ Stk.
 Doppelsäule (34 x 25cm) _____ Stk.

Bemerkungen:

(bspw. Angabe bei Doppelsäulen mit Bodenplatte, welche der bestellten Säulen wo auf der Doppelbodenplatte positioniert wird):

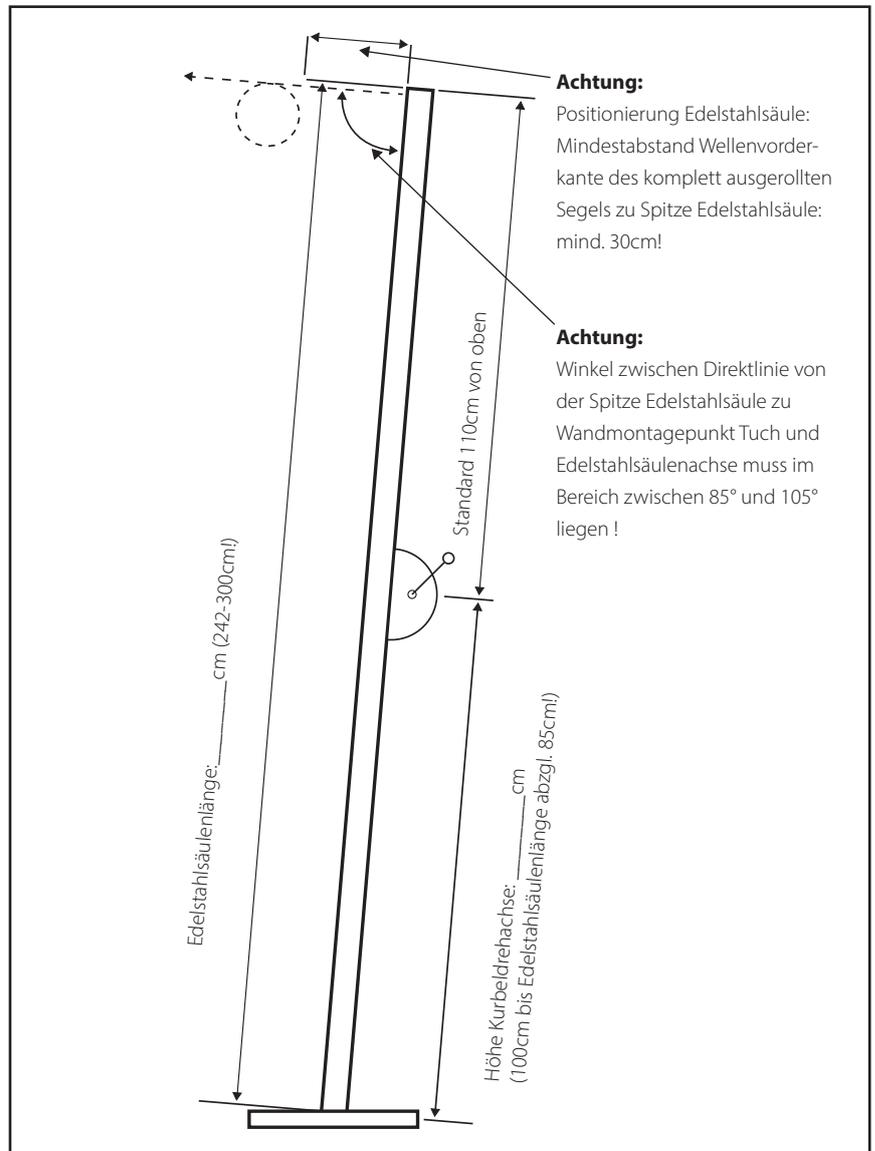

Rahmenbedingungen (bitte unbedingt beachten!):

- (1) Gesamtlänge Edelstahlsäule : Minimal 242cm, Maximal 300cm
- (2) Höhe Kurbeldrehachse: 100cm bis <Edelstahlsäulenlänge abzgl. 85cm>! (Bsp.: Bei Edelstahlsäulenlänge 300cm Höhe Kurbeldrehachse von 100cm bis 215cm)
- (3) Kurbeldrehachse: Der Umkreis von 25cm um die Kurbeldrehachse wird zur Betätigung der Höhenverstellung benötigt. Hier sollten sich keine störenden Gegenstände befinden (Höhe der Kurbeldrehachse dementsprechend festlegen!)
- (4) Positionierung Edelstahlsäule: Mindestabstand Wellenvorderkante des komplett ausgerollten Segels zu Spitze Edelstahlsäule: mind. 30cm!
- (5) Winkel zwischen Direktlinie von der Spitze Edelstahlsäule zu Wandmontagepunkt Tuch und Edelstahlsäulenachse muss im Bereich zwischen 85° und 105° liegen ! (Bsp.: Wenn Edelstahlsäule senkrecht steht, ist der maximale Gefällewinkel des Tuches 15°)



Sonnensegel nach Maß

Textile Sonnenschutz- Technik
 WJ GmbH & Co. KG

Eiserstraße 55 · 33415 Verl
 Tel.: 0049 (0) 52 46 - 93 34 94
 Fax: 0049 (0) 52 46 - 80 62 960
 E-Mail: info@tst-wj.de

www.sonnensegel-nach-mass.de
 www.sonnenschirme-nach-mass.de

Bitte senden Sie Ihre Bestellung an info@tst-wj.de oder per Fax: +49 (0) 5246 80 62 960